









# Megrendelési segédlet IPARI SZEKCIONÁLT KAPU munkákhoz

1. oldal

Megrendelő neve:	Munkaszám:	Ajánlati ár:
Kapcsolattartó neve:		Beszerezési ár:
Telefonszáma:		Eladási ár:
Tervezett elkészítési határidő:		


Szekcionált kapu fajtája: LISBON LS (kézi)  LISBON LSD (motorizált)  LISBON LSA (automata)

## LISBON Emelő sínrendszer fajtája:

NL (normál)	HL1 (magas)	HL2 (magas)	VL (függőleges)	RLO (csökkentett - külső görögös)	RLB (csökkentett - hátsó rugós)	IL (ferde)	HLIL (HL + IL)
							
PL 1800-7000	1800-7000	1800-7000	1800-7000	1800-6500	1800-6500	1800-7000	1800-7000
PH 1800-5570 *	1800-5550	1800-5550	1800-5550	1800-4500	1800-4500	1800-5550 *	1800-5550
PH 1800-7000 **	1800-7000(a)					1800 >5550 **	
HA min 420 *	min 960	min 2860	min 5550	min 285	min 200	min 490 *	min 960
HA min 510 **	max 2860	max 4460	PH+330			min 550 **	max 4460
SS min 150	min 150	min 150	min 150	min 200	min 200	min 150	min 150
SD min 150	min 150	min 150	min 150	min 200	min 200	min 150	min 150

### Jelmagyarázat:

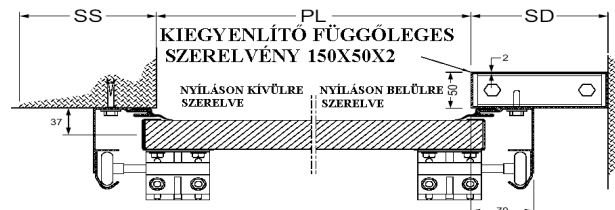PL áthaladó nyílás szélesség  
PH áthaladó nyílás magasság  
HA a mennyezetről belövő áthidalórész magassága  
SS bal oldali függ. szerelési helyigény  
SD jobb oldali szüks. szerelési helyigény



Beépítendő ajtónyílás mérete: nyílás szélessége PL = ..... mm nyílás magassága PH = ..... mm

Nyílás feletti magasság: HA\* = ..... mm \*Csak HL; VL; HLIL kell megadni α szög = ..... IL; HLIL max: 45°

Panel külső színe: fehér  Egyébb szín RAL .....  
RAL 9010W

Panel belső színe fehér (RAL 9010E)

### Választható kiegészítő egységek:

Beépített személy bejáró ajtó szett (L = 1200 mm), fekete körbeprofilozással, kilinccsel, ajtóbehúzóval, külső/belső zárral (PL <= 5000 mm -ig):

Belülről nézve  DOI12R  jobbra szerelve  DOI12C  középre szerelve  DOI12L  balra szerelve (max PL= 5000 -ig szerelhető)

KDOFC  Elektromos csomag személybejáró ajtóhoz

Oldalra szerelhető személy bejáró szett, fekete körbeprofilozással,

- DOL8  Oldalajtó alumínium profilból, fekete színben, névleges L 800 x H 2500 max méretben  
DOL12  Oldalajtó alumínium profilból, fekete színben, névleges L 1200 x H 2500 max méretben  
DOL14  Oldalajtó alumínium profilból, fekete színben, névleges L 1400 x H 2500 max méretben

Belülről nézve  jobb oldalon  bal oldalon



# Megrendelési segédlet IPARI SZEKCIONÁLT KAPU munkákhoz

2. oldal

## Választható kiegészítő egységek (folytatás):

FULL VISION panoráma panel

Panel darab szám

Panel pozíció  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Panel színe Natúr alumínium  Kapu színével megegyező  Kívül  Belül

Ablak anyaga Szigetelt Akril  Szigetetlen Akril

Panelre szerelhető zárok, és kioldó: LOX3  LOX2  DEB08

LOX3 Külső/belső zár, a második panelbe szerelve, csak abban esetben, ha nincs személybejáró

LOX2 Galvanizált acél belső zár

DEB08 Kulcsos kioldó L 8 m -es táv-kioldó rendszerrel, H > 2,5 m-re szerelendő a földtől



Ablakok, kitekintők, rácsok:

OBO2B  Fekete négyzetes akril kitekintő 680 x 373 mm

OBO1B  Fekete akril kitekintő, 488 x 322 mm

OBO3B  Fekete ovális akril kitekintő, 663 x 343 mm

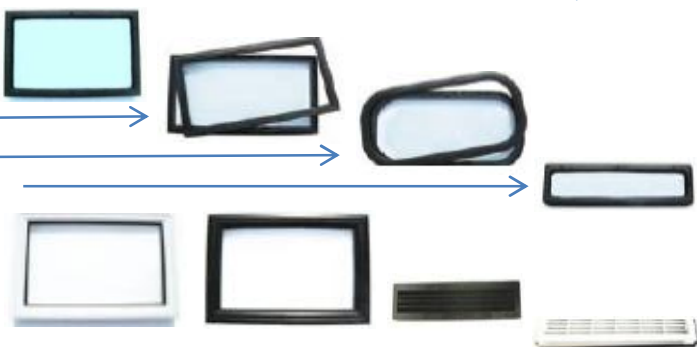
OBO4B  Fekete négyzetes akril kitekintő 609 x 146 mm

WIW1  Fehér porszórt alumínium ablak 525 x 360 mm

WIB1  Fekete porszórt alumínium ablak 525 x 360 mm

GRI1B  Fekete PVC szellőző rács 450 x 90 mm

GRI1W  Fehér PVC szellőző rács 450x 90 mm



**Igényelt darabszám: ..... db Beszerelve alulról a ..... panelbe (egyenletes távközökkel), az alábbi PL - db korlátok szerint**

OBO1B	OBO2B	OBO3B	OBO4B	WIW1, WIB1	GRI1B, GRI1W
1800-2070 2	1800-2640 2	1800-2590 2	1800-2430 2	1800-2180 2	1800-1980 2
2070-2700 3	2640-3460 3	2590-3400 3	2430-3180 3	2180-2840 3	1980-2580 3
2700-3340 4	3640-4290 4	3400-4200 4	3180-3940 4	3840-3510 4	2580-3190 4
3340-3970 5	4290-5000 5	4200-5000 5	3940-7000 5	3510-4180 5	3190-3790 5
3970-4600 6	5000-7000 5 (1)	5000-7000 5 (1)		4180-5000 6	3790-7000 6
4600-5000 7				5000-70000 6 (1)	
5000-5240 7(1)					
5240-5500 8 (1)					

(1) Az utolsó panelen az alkalmazhatóságot fel kell mérni a panelen szükséges függőleges vágás alapján

Festett, acél függőleges takaró, a kapuval megegyező színnel:

STR  100 x 50 x 2 mm x L 3000 mm max

STR2  100 x 50 x 2 mm x L 6000 mm max

STR5  150 x 50 x 2 mm x L 3000 mm max

STR6  150 x 50 x 2 mm x L 6000 mm max



Galvanizált acél függőleges takaró:

STR1Z  100 x 50 x 2 mm x L 3000 mm max

STR2Z  100 x 50 x 2 mm x L 6000 mm max

STR5Z  150 x 50 x 2 mm x L 3000 mm max

STR6Z  150 x 50 x 2 mm x L 6000 mm max

Biztonsági egységek és mozgató eszközök:

HOCM  Csőrő 8 m -es lánccal

DOD SBC  Lánccal kioldó DOD 14 motorhoz

CDEFC  Mikrokapcsoló a kötélfékező biztonsági egységhez, a bővítő kábelével kiegészítve

SDEFC  Mikrokapcsoló a rugófékezős biztonsági egységhez

XEL 2  Fotocella pár

Egyébb információ:.....

Dátum

Aláírás