
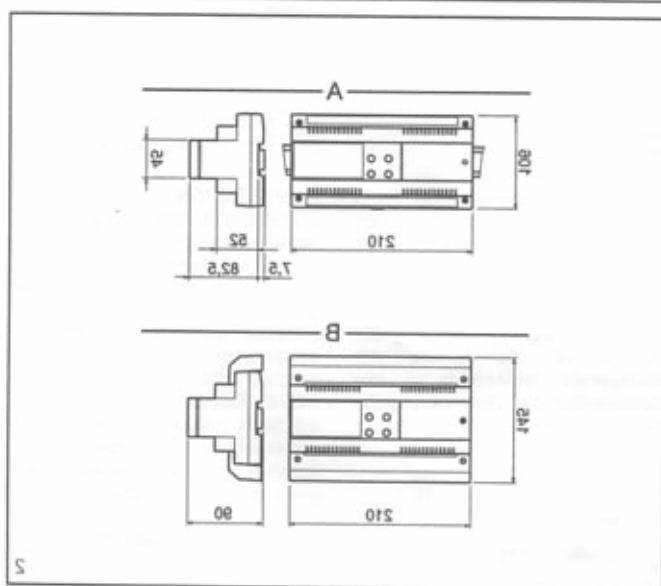


**bpt**

## **VAS/102 és VAS 108 kiegészítő tápegység Szerelési utasítása**

**Verzió: 01/2002**  
**Dátum: 2002 július**

**Fordította: Dvorák László**

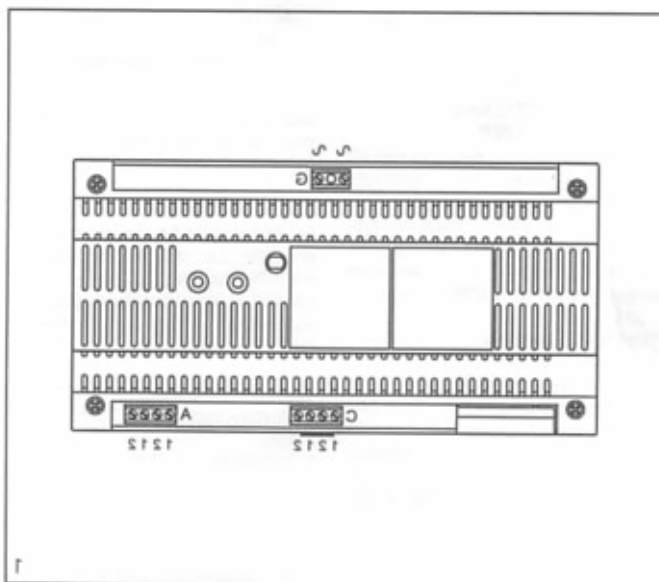

### VAS/102 KEGÉSZÍTŐ TÁPEGYSÉG

A VAS 102 –höz képest nagyobb lehetőségekkel rendelkező tápegység a video rendszerekhez alkalmas, és akkumulátoros háttérrel van ellátva.

**MEGJEGYZÉS:** az összeállítás tervezésekor a rendszer teljes teljesítményigényéhez igazodóan határozza meg a tápegységek számát.

**A bekötési pontok funkciói**

„G” sorkapocs

~ Hálózat

„A” sorkapocs

1 +] 17,5 V kimenet

2 -] 17,5 V kimenet

1 +] 17,5 V kimenet

2 -] 17,5 V kimenet

„C” sorkapocs

1 +] 20 – 30 V kimenet

2 -] 20 – 30 V kimenet

1 +] 20 – 30 V kimenet

2 -] 20 – 30 V kimenet

### Technikai jellemzők

- Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz, az F1, T315 mA – es lomha biztosítékkal védve. A transzformátor szekunder oldalát az F4, T 2A –es biztosíték védi.

- Akkumulátor tápfeszültsége: 20 -30 V DC

**MEGJEGYZÉS:** az egységnek nincsen akkumulátor védelme

- Teljesítmény tartomány 60 VA
- Kimenő feszültség: m17,5 V DC, 2A folyamatos áramnál, 2,5 A pillanatnyi áramnál)
- Üzemi hőfoktartomány: 0 - +35 °C

- Méretek: 12 DIN egység, magas profilú modulal. 2. ábra. Az egységet a sorkapocs takaró nélkül is be lehet szerelni a dobozba a vele szállított DIN sínnel (EN50022). A méreteket a 2A ábra mutatja. Fali szerelésű is lehet, a vele szállított DIN sín alkalmazásával, de a sorkapocsokra szerelt burkolattal. A méreteket a 2B ábra mutatja.

**MEGJEGYZÉS:** a biztosítékokhoz a burkolat eltávolításával lehet hozzáférni. (biztosíték: F =

gyors,

T = lomha)

### VAS/10/8 KIEGÉSZÍTŐ TÁPEGYSÉG

Egyenáramú tápegység, amelyet a VAS/100 helyett kell használni a nagy áramfelvételű video rendszereknél.

**MEGJEGYZÉS:** A vezetékek keresztezését az áramigény és az összes kábelhossz figyelembe vételével kell meghatározni.

### Technikai jellemzők

- Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz
- Teljesítmény tartomány: 200 VA
- Kimenő feszültség: 17,5 V DC, 8 A, elektronikailag védett
- Üzemi hőfoktartomány: 0 - +35 °C

Méretek: 220 x 112 x 50 mm.